


Rezačka dlažby FESTA X

Rovnobežný rez

Dlažbu oprite o predné doraz. Líniu rezu umiestnite pod vodiacu lištu do stredu základne (obr. 1). Pre lepšiu oporu rozmernejšie dlažby vyklopte predlžovaciú podpery základne.


Obr.1

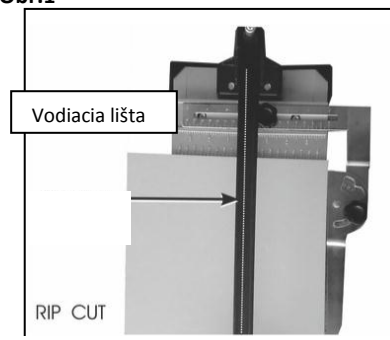

Rezanie

Umiestnite rezacie koliesko na zadnú hranu dlaždice, odklopte lamač a za mierneho páku vykonajte rez (obr. 2). Je dôležité pracovať plynule, neopakovať rezy. Po vyko
s dlaždicou nehýbte, preklopte lámač, a v mieste pred predným dorazom primerane zatlačte. Tak dôjde k rozlomeniu dlažby (obr. 3).

Obr. 2

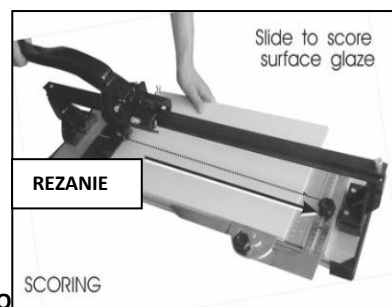

Diagonálny rez

Rezačkou možné vykonávať aj diagonálne rezy. odsuňte rezací koliesko dozadu, uvoľnite nastavte požadovaný uhol rezu a dotiahnite. Teraz môžete vykonať rez.


rameno Tlačiť

Údržba rezačky

Na čistenie rezačky by sa nemal používať olej. Použitie oleja môže spôsobiť zanesenie pohyblivých súčiastok v prípade, že by sa zmiešal s nečistotami vznikajúcimi pri práci.

Jediná súčiastka, ktorú treba podľa potreby meniť, je rezací koliesko. Miera opotrebenia rezného kolieska má zásadný vplyv na kvalitu rezu.


Náhradné koliesko: 36138 (ϕ 20x 6 x ϕ 5mm)

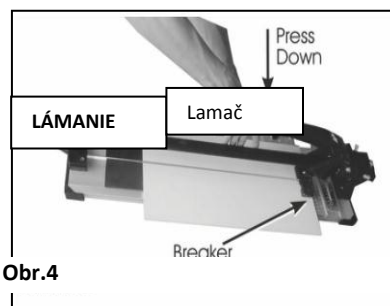

Obr.4

Zaistovacia skrutka

Obr. 4

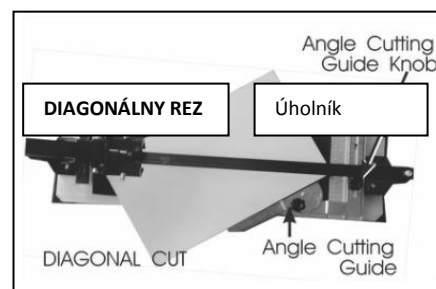

Technická špecifikácia:



kód	Dĺžka rezu	Diagonálny rez	Hrúbka rezu
1.36085	600mm	420x420mm	16mm
1.36086	1300mm	910x910mm	16mm
1.36087	900mm	630x630mm	16mm