



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



803

Konvenčné pásové rýpadlo

Najmenší a zároveň bez emisií

803 je najmenšie rýpadlo Wacker Neuson – keď však ide o výkon, nenecháva otvorené absolútne žiadne priania. Získa si vás veľmi malou šírkou iba 700 mm. Dokonale sa tak prispôsobí vnútorným dverám a vďaka svojim gumovým pásom šetrí podlahovú krytinu. Mimoriadny dôraz sa kladol na hydraulický výkon. Prídavné zariadenia ako prispôsobené hydraulické kladivo Wacker Neuson môže bez problémov poháňať sériová prídavná hydraulika. S voliteľným elektro-hydraulickým agregátom (HPU) sa minirýpadlo stáva ideálnym pracovným zariadením pre miesta nasadenia bez emisií a pri rovnakom výkone sa môže prevádzkovať elektricky a tým pádom bez výfukových plynov.

Najdôležitejšie informácie

- Sklopný bezpečnostný oblúk ROPS
- Sériová jednocestná prídavná hydraulika
- Najvyšší výkon motora vo svojej triede
- Hydraulický teleskopický podvozok s rozšírením zhŕňacej radlice
- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily

Technické údaje

■ Hydraulika

Pracovný tlak hydrauliky	170,0 bar
Hydraulické čerpadlo	ZRP
Dopravované množstvo	23,0 l/min
Objem nádrže	14,0 L

■ Mechanické výkonové údaje

Rýchlosť pojazdu	1,8 km/h
------------------	----------

■ Mechanické údaje

Dĺžka	2.746,0 mm
Šírka	730,0 mm
Výška	1.507,0 mm
Prevádzková hmotnosť (min.-max.)	1.029,0 - 1.115,0 KG
Hĺbka kopania (max.)	1.763,0 mm

■ Spaľovací motor

Chladenie	Vodné chladenie
Typ motora	Dieslový motor
Valce	3,0

Zdvihový objem	854,0 cm ³
Šikmá poloha max.	30,0 °
Objem nádrže	10,0 L
Menovitý výkon	9,9 kW
Menovité otáčky	2.100,0 1/min
Napätie batérie štartéra	12,0 V
Kapacita batérie (menovitá hodnota)	20,0 Ah
Výrobca motora	Yanmar
Označenie motora	3TNV70

■ Environmentálne parametre

Akustický výkon LWA, zaručený	93,0 dB(A)
-------------------------------	------------

■ Prevádzkové látky

Špecifikácia paliva	Diesel EN 590
---------------------	---------------


■ Podvozok

Pracovný tlak hydrauliky	170,0 bar
--------------------------	-----------

■ Preprava a skladovanie

Prepravná hmotnosť	932,0 KG
--------------------	----------

Rozmery

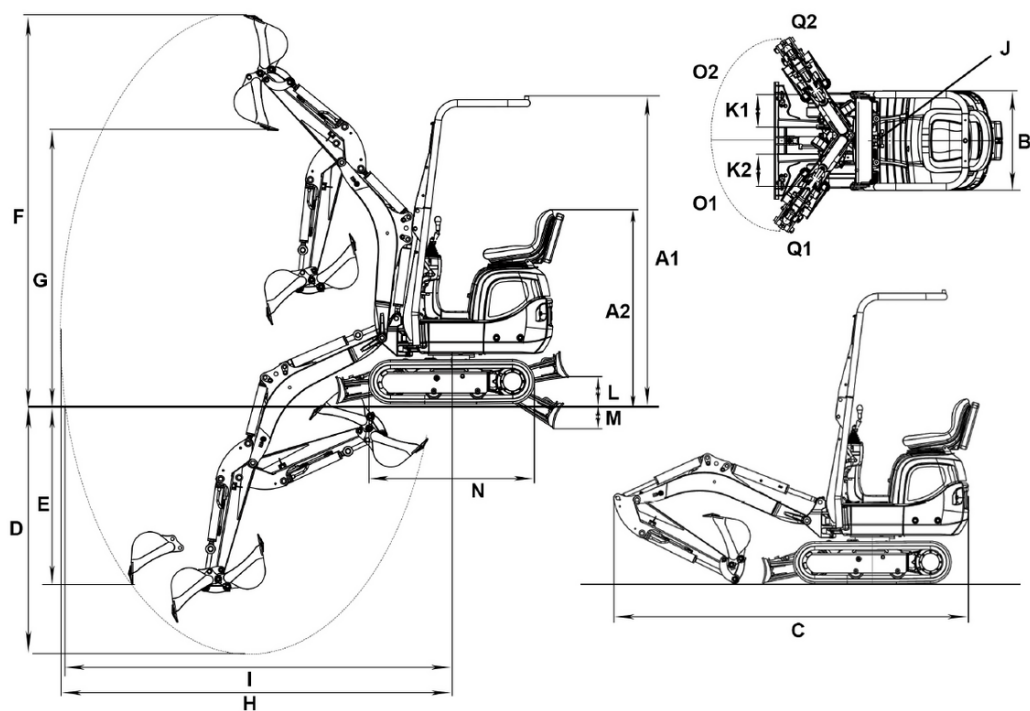

A1	Výška ROPS	2.261 mm
A2	Výška ROPS sklopený	1.427 mm
B	Šírka nadstavba	730 mm
	Šírka podvozok	860 mm
B	Šírka podvozok zasunutý	700 mm
C	Prepravná dĺžka	2.828 mm
D	Hĺbkový dosah max.	1.763 mm
E	Hĺbka zapichovania max.	1.320 mm
F	Výška zapichovania max.	2.857 mm
G	Výsypná výška max.	2.012 mm
H	Polomer výkopu max.	3.090 mm
I	Dosah na zemi max.	3.028 mm
J	Polomer otáčania zadnej časti	747 mm
K1	Presadenie výložníka (na stred lyžica pravá strana)	245 mm
K2	Presadenie výložníka (na stred lyžica ľavá strana)	283 mm
M	Hĺbka výkopu max. (zhŕňacia radlica pod rovinou)	178 mm
N	Dĺžka pojazďový mechanizmus	1.220 mm
O1	Uhol otáčania max. (systém ramien doľava)	55 °
O2	Uhol otáčania max. (systém ramien doprava)	56 °
Q2	Polomer otáčania výložníka vpravo	1.085 mm
Q1	Polomer otáčania výložníka vľavo	1.039 mm